

MAX PRO 96 FAST-FIX PU

MAX PRO 96 Fast-Fix PU is een één component supersnelle en sterke montageschuim voor bouwmaterialen

EIGENSCHAPPEN

- bouwt zéér snel kracht
- opvullend vermogen tot 1 cm
- zéér sterke eindverlijmingen op de meeste poreuze en steenachtige ondergronden en van deze materialen
- doorharding binnen 10 minuten, na 24 uur volledig uitgehard
- perfecte hechting op vele materialen
- bestand tegen verrotting, hitte, water en vele chemische stoffen
- snel en schoon verwerkbaar, direct klaar, mixen niet nodig, veel snellere verwerking
- hoge temperatuur bestendigheid: -40°C tot +80°C (pieken tot 100°C)
- verwerkingstemperatuur tussen 0°C en +35°C

TOEPASSINGEN

- voor het snel en vakkundig verlijmen van :
- snelbouw, Ytong, cellenbeton, alle isolatiepanelen, gipsplaten (Knauf, Gyproc, ...), plinten, dorpels, deurlijsten, vensterbanken, trappen, sierlijsten, OSB platen, natuursteen, blauwe steen, beton, hout, aluminium, gips, ...
- kasten, badkuipen, wastafels, scheidingswanden, ...
- voor het sneller verder werken bij montage van isolatieplaten (1ste rij vastzetten) en binnenmuren, scheidingswanden, binnendeuren, ...
- uiterst doeltreffend voor allerlei supersnelle verlijmingen en herstellingen in nieuw- en renovatiebouw
- snelle verwerking voor projecten onder tijdsdruk of die opgeleverd moeten worden
- besparen op arbeid en arbeidstijd
- ergonomie op de werkplaats

VERPAKKING

Bussen	750 ml
Omdozen	12 bussen per doos

KLEUREN

Champagne

TECHNISCHE INFORMATIE

Type	NBS
Gesloten cellen	70%
Opbrengst	+/- 40 lopende meter per bus (RB024)
Uithardingssysteem	luchtvochtigheid
Brandklasse	B3

Kleefvrij	< 5 minuten bij 23°C -50% RV
Snijdbaar	20 minuten bij 23°C en 50% RV
Vol belastbaar	24 uur bij 23°C en 50% RV
Treksterkte	0,20 - 0,50 MPa
Rek bij breuk	15%
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +80 (kortstondig 100°C)
Aanbrengtemperaturen	+5°C tot +35°C
Houdbaarheid	18 maanden na productiedatum , rechtop bewaren tussen 5 en 25°C

VERWERKING

Ondergrond

- indien nodig ondergronden ontvetten met MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- het MAX PRO Power-Foam of Profi-Foam Gun HO gebruiken voor een perfecte dosering
- steeds goed schudden voor gebruik (20x) en minstens een extra keer tussentijds om een optimaal rendement te halen als de bus in 1 keer opgebruikt wordt
- houd de bus ondersteboven zodat de bus zich bovenop het pistool bevindt

Aanbrengen (*)

- draag altijd beschermende handschoenen en als professioneel verwerker moet u de opleiding om te werken met PU schuimen voltooid hebben (bij vragen contacteer onze klantenondersteuning)
- ondergronden dienen droog, schoon, vuil- en vetvrij en voldoende vast te zijn, losse delen verwijderen
- OSB platen en isolatie-of bouwplaten waarvan de toplaag behandeld is tegen vocht voorbereiden door deze licht op te ruwen met schuurpapier zodat de toplaag gebroken wordt
- ontvetten met MAX 51 Power-Clean Spray
- bus krachtig schudden voor gebruik (20 seconden)
- schroef de bus ondersteboven op het MAX PRO Power-Foam Gun HO en draai daarna het ventiel open op de gewenste dosering
- om voldoende lijm te verkrijgen, zijn rillen van 2 tot 3cm doorsnede voldoende voor de juiste verwerking zie tekeningen hieronder
- blijf steeds 5 cm van de kanten – bij plinten en kleinere oppervlakken 2 cm en een kleinere lijmril gebruiken (1 cm)
- de materialen met lijm pas na 60 seconden samenbrengen
- breng daarna de panelen in de gewenste positie door een licht duwende beweging uit te voeren (de lijm niet breken door bruuske bewegingen) afhankelijk of de platen dicht of verder van de muur moeten komen
- correctietijd van max 2 tot 5 minuten (afhankelijk van luchtvochtigheid en temperatuur) – na correctie de materialen met lichte druk aandrukken
- 4 tot 5 minuten na het aanbrengen is de verlijming voldoende draagkrachtig
- indien er verticaal of schuin verlijmd wordt, is een ondersteuning ter voorkoming van afschuiven noodzakelijk bij zwaarder of grotere platen
- handen na gebruik reinigen met MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues.
- uitgehard product is enkel mechanisch te verwijderen.
- niet toepasbaar op vet- olieachtige ondergronden

HECHTING

- goede hechting op de meeste bouwmaterialen

VEILIGHEIDSLAD

- op aanvraag voor de professionele gebruiker

- beschikbaar op onze website www.maxpro.be

REINIGING

- handen na gebruik reinigen met MAX PRO 54 Ultra-Cleaning Tissues
- na gebruik van MAX PRO Power-Foam Gun, deze reinigen met MAX PRO 52 Power-Foam Cleaner

OVERSCHILDERBAARHEID

- MAX PRO 96 Fast-Fix PU is overschilderbaar, bepleisterbaar

VARIA

- sterk vervuilde oppervlakken vooraf reinigen met MAX PRO 51 Power-Clean Spray
- zorg ervoor dat de bus altijd rechtop bewaard wordt (om verkleven van het ventiel te voorkomen)
- verwarm een te koude bus in een emmer met warm water of leg deze in een ruimte zodat de bus om kamertemperatuur kan komen
- als de bus niet leeggspoten wordt en binnen de week terug gebruikt gaat worden, kan het pistool op de bus blijven zitten _ rechtop bewaren
- als de bus niet leeggspoten wordt en niet binnen de week terug gebruikt gaat worden, moet het pistool van de bus geschroefd worden _ daarna rechtop bewaren - ventiel van de bus en het pistool met MAX PRO 52 PU-Foam Cleaner reinigen
- gebruik van PU schuim in goed geventileerde ruimtes
- vermijd aanraking van de bus in de buurt van warmtebronnen

GARANTIE

D-MAX België BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid kan nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze algemene verkoopvoorwaarden. In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

AANSPRAKELIJKHEID


De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

ALGEMEEN GEBRUIK

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze technische fiche zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden altijd te goeder trouw gegeven. Omdat wij geen controle hebben over de toepassing en de omstandigheden kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten of voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet aangepast gebruik. Omdat de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kunnen wij geen aansprakelijkheid op grond van deze technische fiche opnemen. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. D-MAX België BV behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijk onze klanten te informeren. Vraag een technisch adviseur van MAX PRO altijd voor advies, bijstand of verwerkingsadvies.

(*) geadviseerd wordt vooraf een verdraagzaamheids- en/of hechtingstest uit te voeren – vraag onze technische adviseurs om u hierover te informeren

Toepassing tegen muren

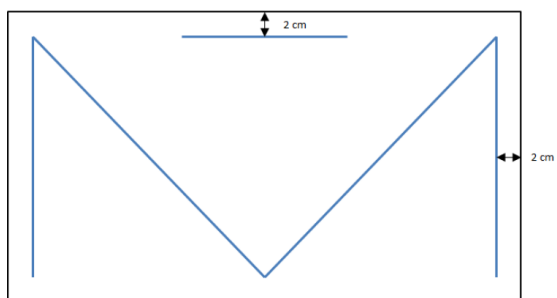

Toepassing op platte daken en tegen funderingen

